

ADVANCE 9118

De **Advance 9118** units zijn ontworpen om het energieverbruik zo veel mogelijk te beperken. Algeco biedt met deze units nog meer comfort en veiligheid, en garandeert tegelijkertijd een maximale vooruitstrevendheid en snelheid.



Structuur

- Stalen frame, opgebouwd uit verzinkte stalen balken
- Stapelbaar tot max. 3 bouwlagen

Dak en plafond

- Gegalvaniseerde stalen golfplaat
- Glaswol met een dikte van 80mm en een dampremmende folie- Europaklasse A1
- Voorgelakte akoestische plafondpanelen
- Hoogte onder plafond: ca. 2,50m

Buitenwanden

- Sandwichpaneel 80mm dik
- Gevuld met rotswol- Europaklasse A1
- Afwerking met een gelakte verzinkte stalen gewafelde plaat

Binnenwanden

- Sandwichpaneel 50mm dik
- Gevuld met rotswol- Europaklasse A1
- Afwerking met een gelakte verzinkte stalen gewafelde plaat

Vloerconstructie

- PVC vloerbekleding
- Watervast verlijmde spaanplaat van 19mm
- 160mm glaswol isolatie
- Maximale vloerbelasting: 250kg/m²

Buitenschrijnwerk

- Ramen uitgevoerd in witte kunststof
- Isolerende beglazing 33.1-12-4, gehard glas, $U_g=1,1W/m^2K$
- Voorzien van rolluik
- Aluminium buitendeuren met Europees insteekslot

Elektrische installatie

- Volgens de geldende regelgeving
- Elektriciteitsnet standard 3x400V+N
- Verdeelbord met een vermogensschakelaar van 40A/30mA
- Minimum 3 stopcontacten met kinderveiligheid
- Drie armaturen TL 2x36W
- Bewegingsmelder en detector



Bel gratis

0800 90 485

algeco[®]



www.algeco.be

Lege vergaderzaal

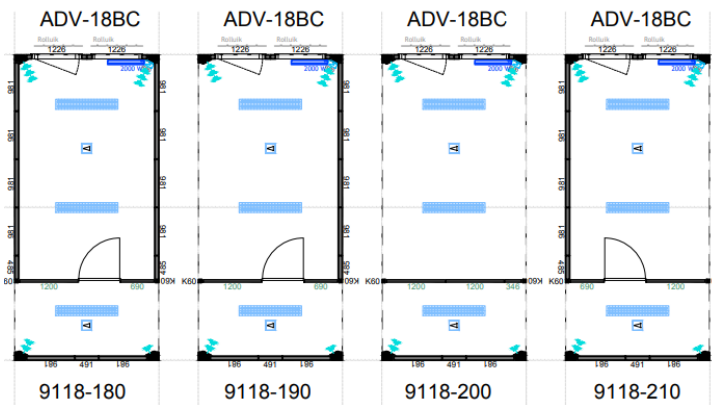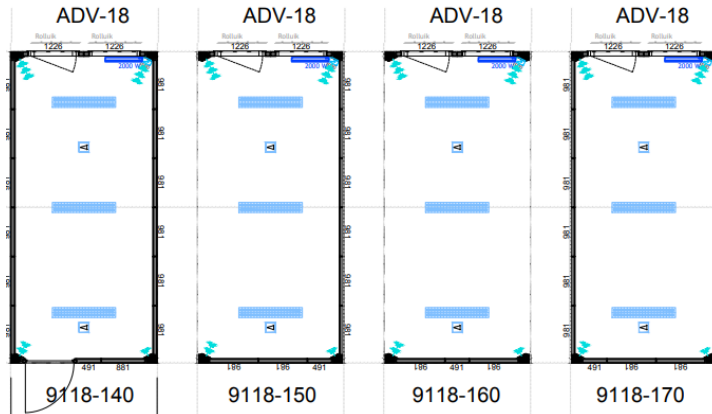

Lege kantoorunit met gang

Trappenhal

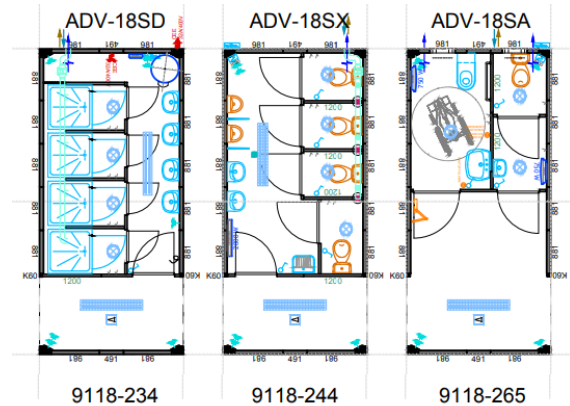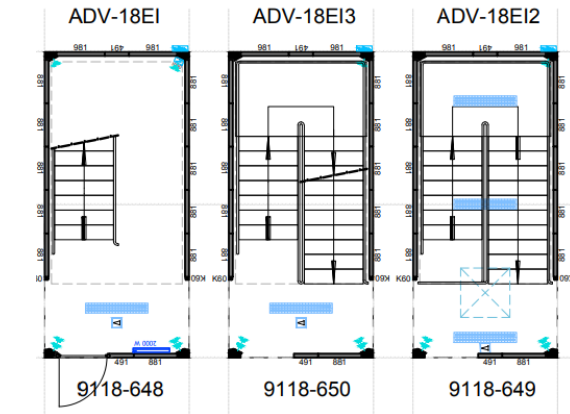

Sanitairunits