

Origin IN 26

Dankzij de onderling verwisselbare scheidingswanden zijn de **Origin** units naast elkaar plaatsbaar en stapelbaar. Met deze units kan in een mum van tijd een gebouw tot 3 verdiepingen hoog gecreëerd worden.



Structuur

- Stalen frame, opgebouwd uit verzinkte stalen balken
- Stapelbaar tot max. 3 bouwlagen

Dak en plafond

- Gegalvaniseerde stalen golfplaat
- Isolatie door 80mm rotswol met dampwerende laag
- Dubbelzijdig gemelamineerde spaanplaat van 10mm
- Hoogte onder plafond: ca. 2,50m

Buitenwanden

- Globale dikte van 90mm
- Isolatie door 80mm rotswol
- Buitenzijde in verzinkte staalplaat
- Binnenzijde in gemelamineerde spaanplaat van 10mm

Binnenwanden

- Houten regelwerk
- Afwerking door gemelamineerde spaanplaat aan beide zijden

Vloerconstructie

- PVC vloerbekleding
- Spaanplaten van 19mm
- Isolatie door 100mm rotswol
- Maximale vloerbelasting: 300kg/m²


Buitenschrijnwerk

- Ramen uitgevoerd in witte PVC
- Dubbele beglazing 4/16/4
- Voorzien van rolluik
- Stalen deuren met cilinderslot

Elektrische installatie

- Volgens de geldende regelgeving
- Elektriciteitsnet standaard 3x400V+N
- Verdeelbord met vermogensschakelaar van 40A/300mA
- 4 stopcontacten
- Twee armaturen TL 2x58W en één armatuur TL 2x36W

Origin IN 26

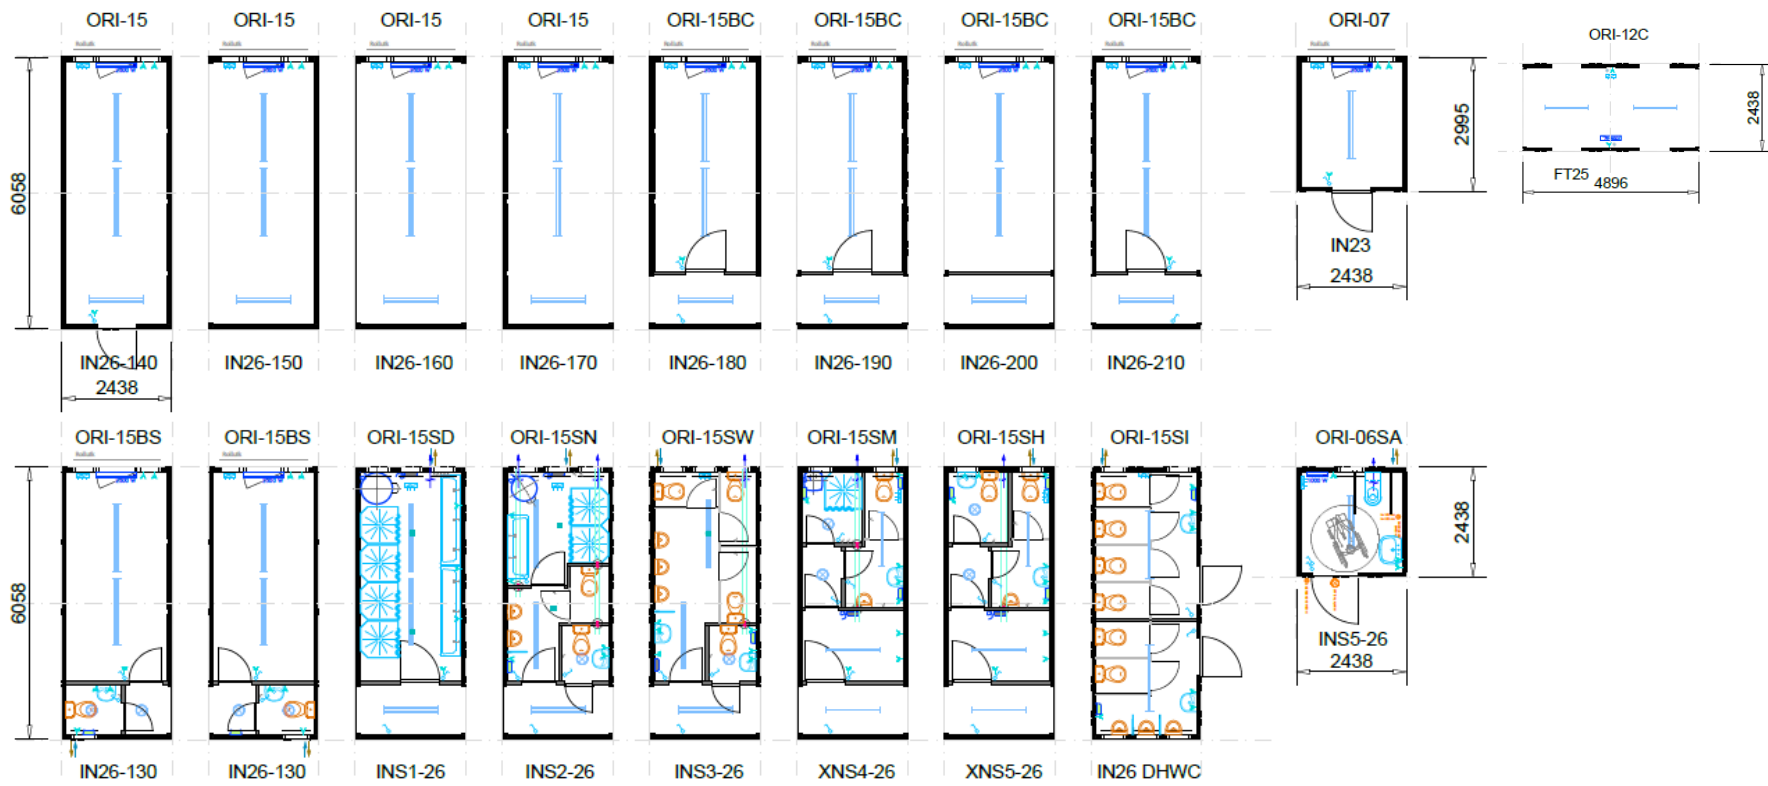

Bel gratis 0800 90 485



www.algeco.be