

Progress

Met hoogwaardige materialen en strevend naar strakke lijnen en afwerkingen is het **Progress** gamma speciaal ontworpen om het prestigieuze imago van uw merk te helpen ontwikkelen.



Structuur

- Stalen frame met gegalvaniseerde palen en dakbedekking
- Stapelbaar tot 2 of 3 bouwlagen

Dak en plafond

- Geribde verzinkte stalen platen
- 160mm steenwol isolatie
- Plafond uit microgeperforeerde gegalvaniseerde stalen platen van 0,5mm 15mm geluidsabsorberend vilt
- Hoogte onder plafond: ca. 2,50m

Buitenwanden

- Gegalvaniseerde stalen platen
- 100mm steenwol isolatie
- Voorgelakt in licht- en donkergrijs

Binnenwanden

- 50 mm sandwichpaneel met PIR-isolatie
- Voorgelakt in lichtgrijs

Vloerconstructie

- PVC vloerbekleding
- CTBH met een dikte van 22mm
- 200mm steenwol isolatie
- Maximale vloerbelasting: 300kg/m²

Buitenschrijnwerk

- Ramen uitgevoerd in PVC
- Dubbele beglazing 4-15-4
- Gelaagd glas in het onderste deel
- Voorzien van rolluik
- Deur voorzien van een drempel in roestvrij staal


Elektrische installatie

- Convectieverwarmer 2000W
- 3 stopcontacten
- TL-verlichting 2x36W


Progress

UNITS – 18M²

Lege vergaderzaal

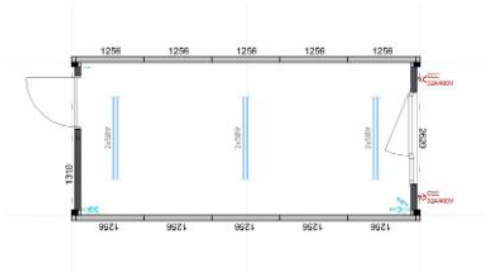

Binnentrap

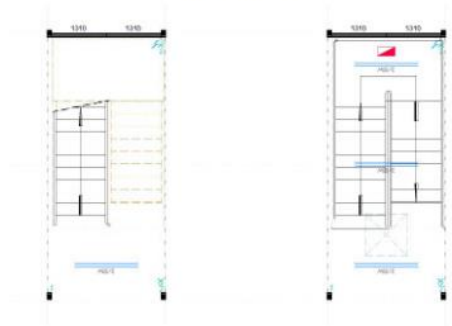

Sanitairunit

