

# Progress

Avec des matières haut de gamma, une recherche dans les lignes et les finitions, **Progress** est conçue spécialement pour développer le prestige de votre image de marque.



## Ossature

- Armature en acier, avec poteaux et toiture galvanisés
- Superposable jusqu'à 2 ou 3 étages

## Couverture et plafond

- Bacs de couverture constitués de profils aciers galvanisé nervuré
- Isolation par 160mm de laine de roche
- Plafond en lame acier galvanisé microperforé de 0,5mm d'épaisseur
- 15mm de feutre à absorption acoustique
- Hauteur sous plafond: env. 2,50m

## Panneaux extérieurs

- En acier galvanisé, prélaqué
- Coloris gris foncé et gris clair
- Isolation par 100mm de laine de roche

## Panneaux intérieurs

- En acier galvanisé prélaqué gaufré
- Coloris gris clair
- Panneau sandwich de 50mm d'épaisseur avec isolation PIR

## Plancher

- Revêtement de sol en PVC
- CTBH de 22mm d'épaisseur
- Isolation par 200mm de laine de roche
- Charge admissible: 300kg/m<sup>2</sup>

## Menuiserie

- Fenêtres en PVC
- Double vitrage 4-15-4 de sécurité
- Verre feuilleté en partie basse
- Équipée d'un volet roulant
- Porte équipée d'un seuil en inox
- Serrure 1 point de sécurité et poignée de manœuvre

## Électricité

- Convecteur 2000W
- 3 prises de courant à éclipses et 2 sorties de câble
- Éclairage fluo 2x36W

**Appel gratuit** 0800 90 485


**algeco**<sup>®</sup>

[www.algeco.be](http://www.algeco.be)


# Progress

## SÉRIE – 18M<sup>2</sup>

Salle de réunion - vide

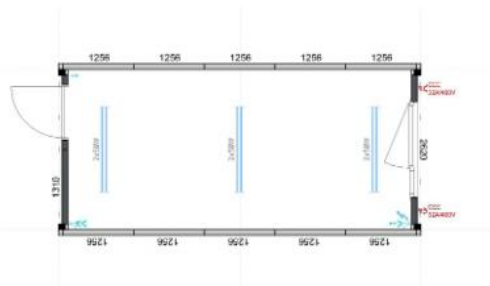

Escalier intérieur

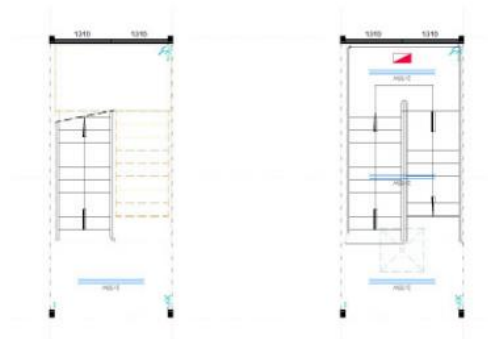

Unité sanitaire

