

ADVANCE FLASH

Grâce à ses murs interchangeable, l'**Advance Flash** est très flexible et offre de nombreuses possibilités, comme entre autre un couloir large. Les unités sont à assembler et à superposer pour réaliser sur plusieurs niveaux un ensemble conforme à vos souhaits.



Ossature

- Armature en acier, composée des poutrelles galvanisées
- Superposable jusqu'à deux étages

Couverture et plafond

- Couverture en roofing plastomère
- Panneaux sandwichs composé d'une ossature de bois et de 70mm de laine minérale
- Plafond en MDF et de 6mm d'épaisseur
- Hauteur sous plafond: env. 2,50m

Panneaux extérieurs

- Ossature de bois
- Isolation par 70mm de laine minérale
- Extérieur: plaque multiplex traité
- Intérieur: plaque MDF

Panneaux intérieurs

- Ossature de bois
- Isolation par 60mm de laine minérale
- Finition par des plaques MDF

Plancher

- Revêtement de sol en linoléum
- Panneau d'isolation EPS 60 en polystyrène de 110mm, recouvert par un panneau d'isolation EPS 300 de 20mm, recouvert par un panneau de particules collé imperméable de 22mm
- Charge admissible: 250kg/m²

Menuiserie

- Fenêtres en PVC, en bois ou en aluminium
- Vitrage isolant 4/16/4
- Équipée d'un volet roulant
- Portes équipées d'une verrouillage de sécurité SKG** et charnières aux roulements à billes avec taquet antivol SKG***


Électricité

- Réseau électrique standard 3x400V+N
- Tableau général avec interrupteur différentiel de 40A/300mA
- Deux prises doubles avec protection enfant
- Six fois éclairage TL 36W

ADVANCE FLASH


SÉRIE – 9M²

Entrée - vide



SÉRIE – 18M²


Salle de réunion - vide



Bureau couloir - vide



Escalier intérieur

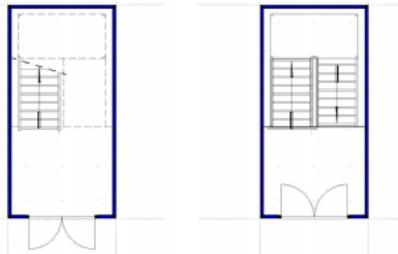


SÉRIE – 18M²


Bureau avec toilette



Unité sanitaire



Unité sanitaire



Unité sanitaire




SÉRIE – 18M²


Unité sanitaire



Unité sanitaire



Unité sanitaire



Unité de sauna

